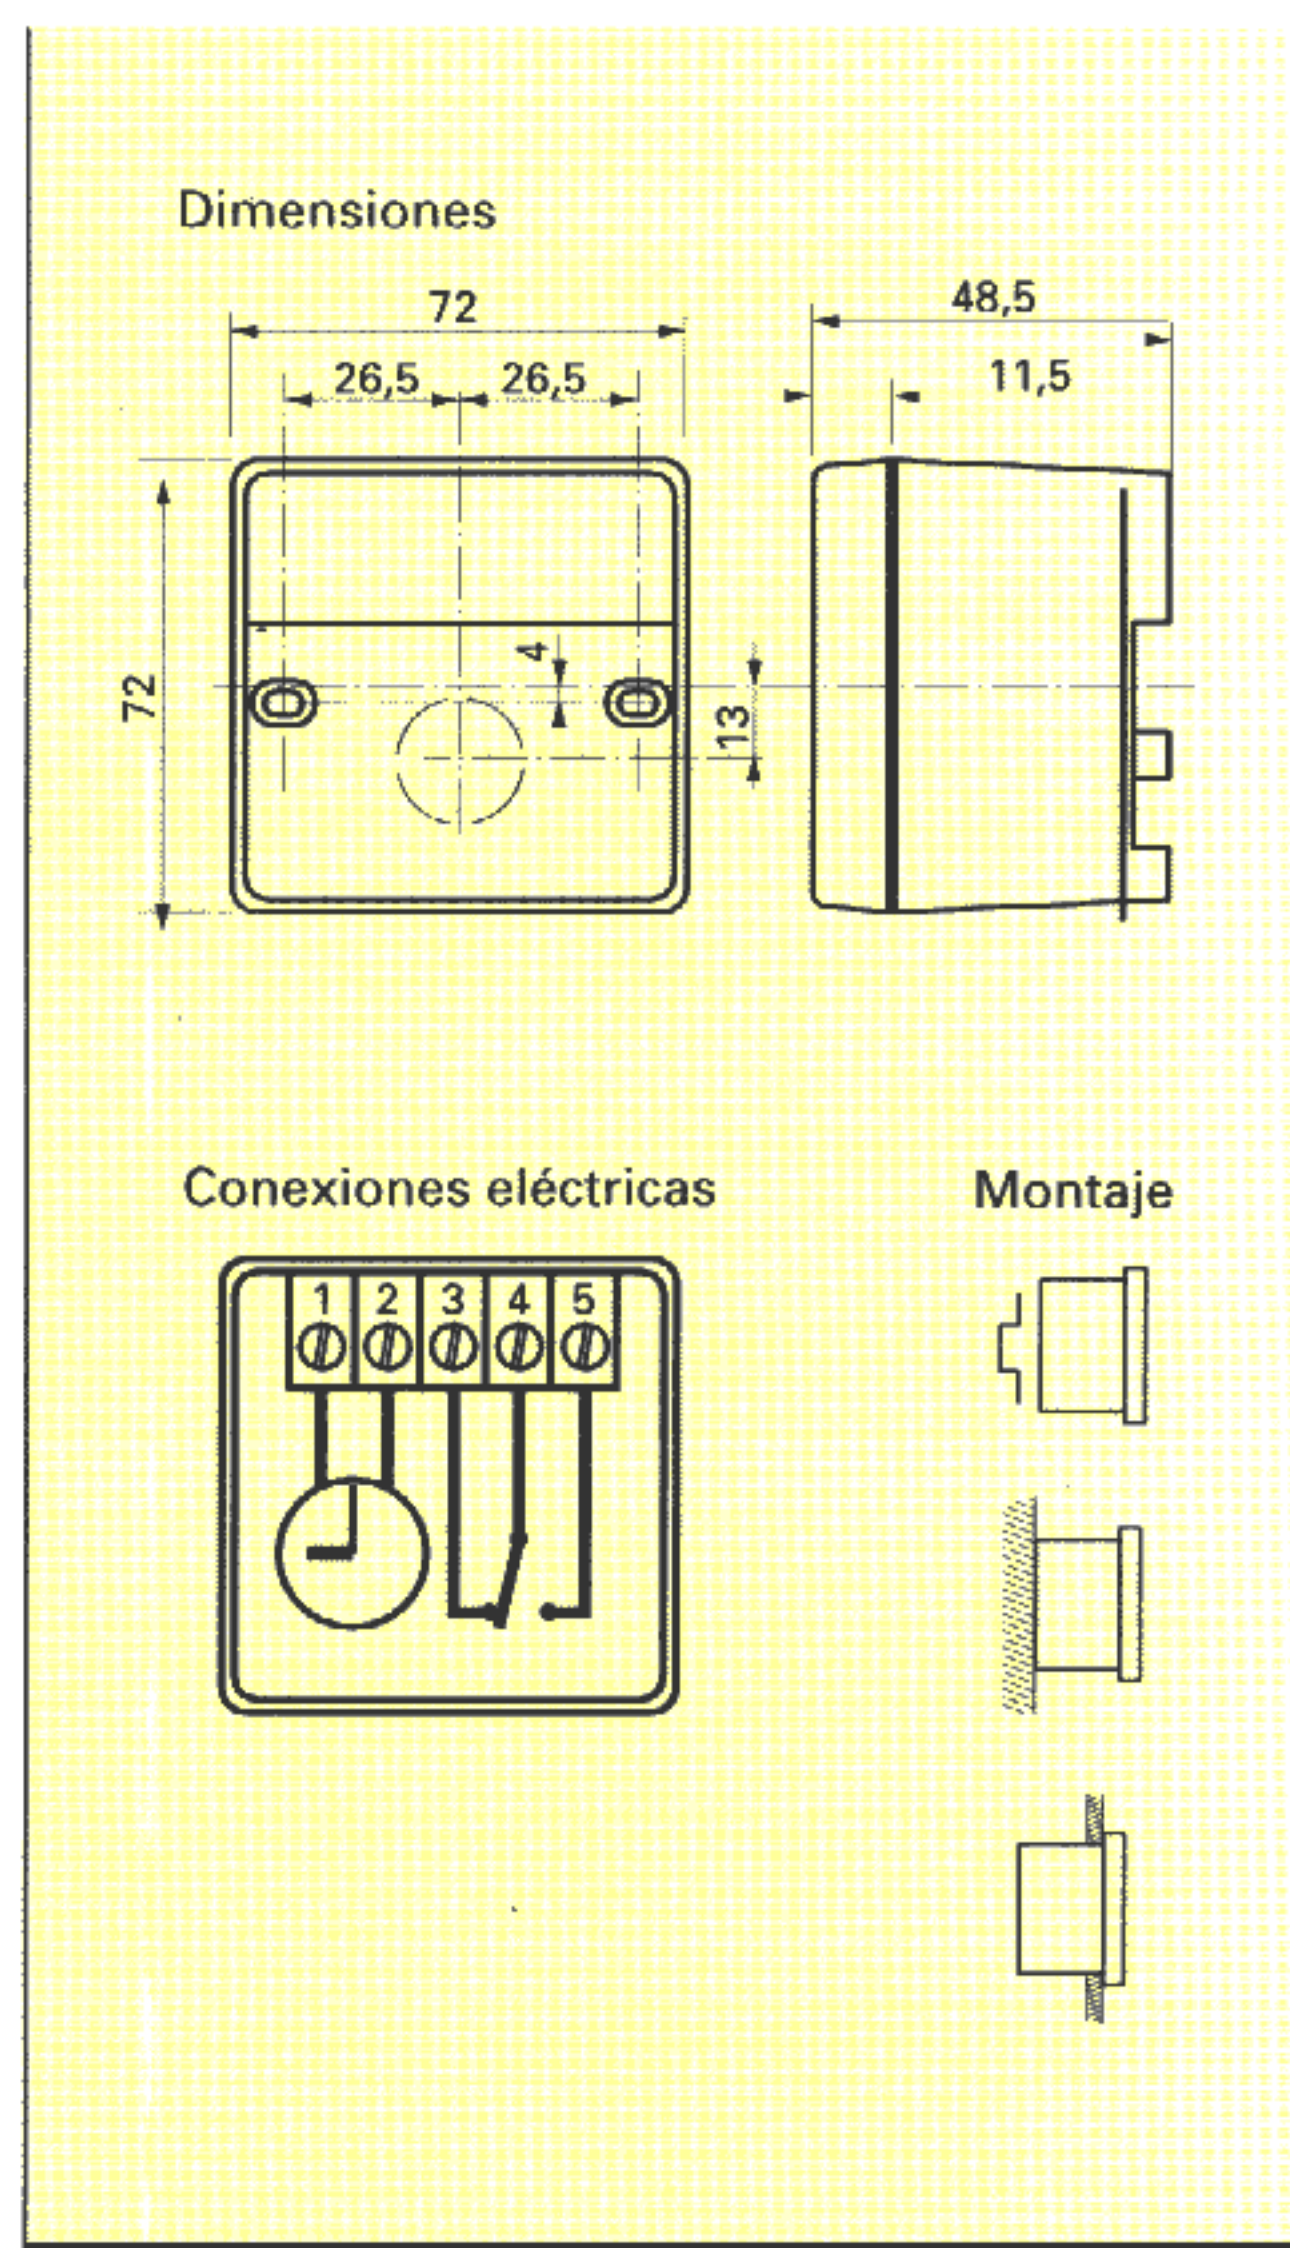
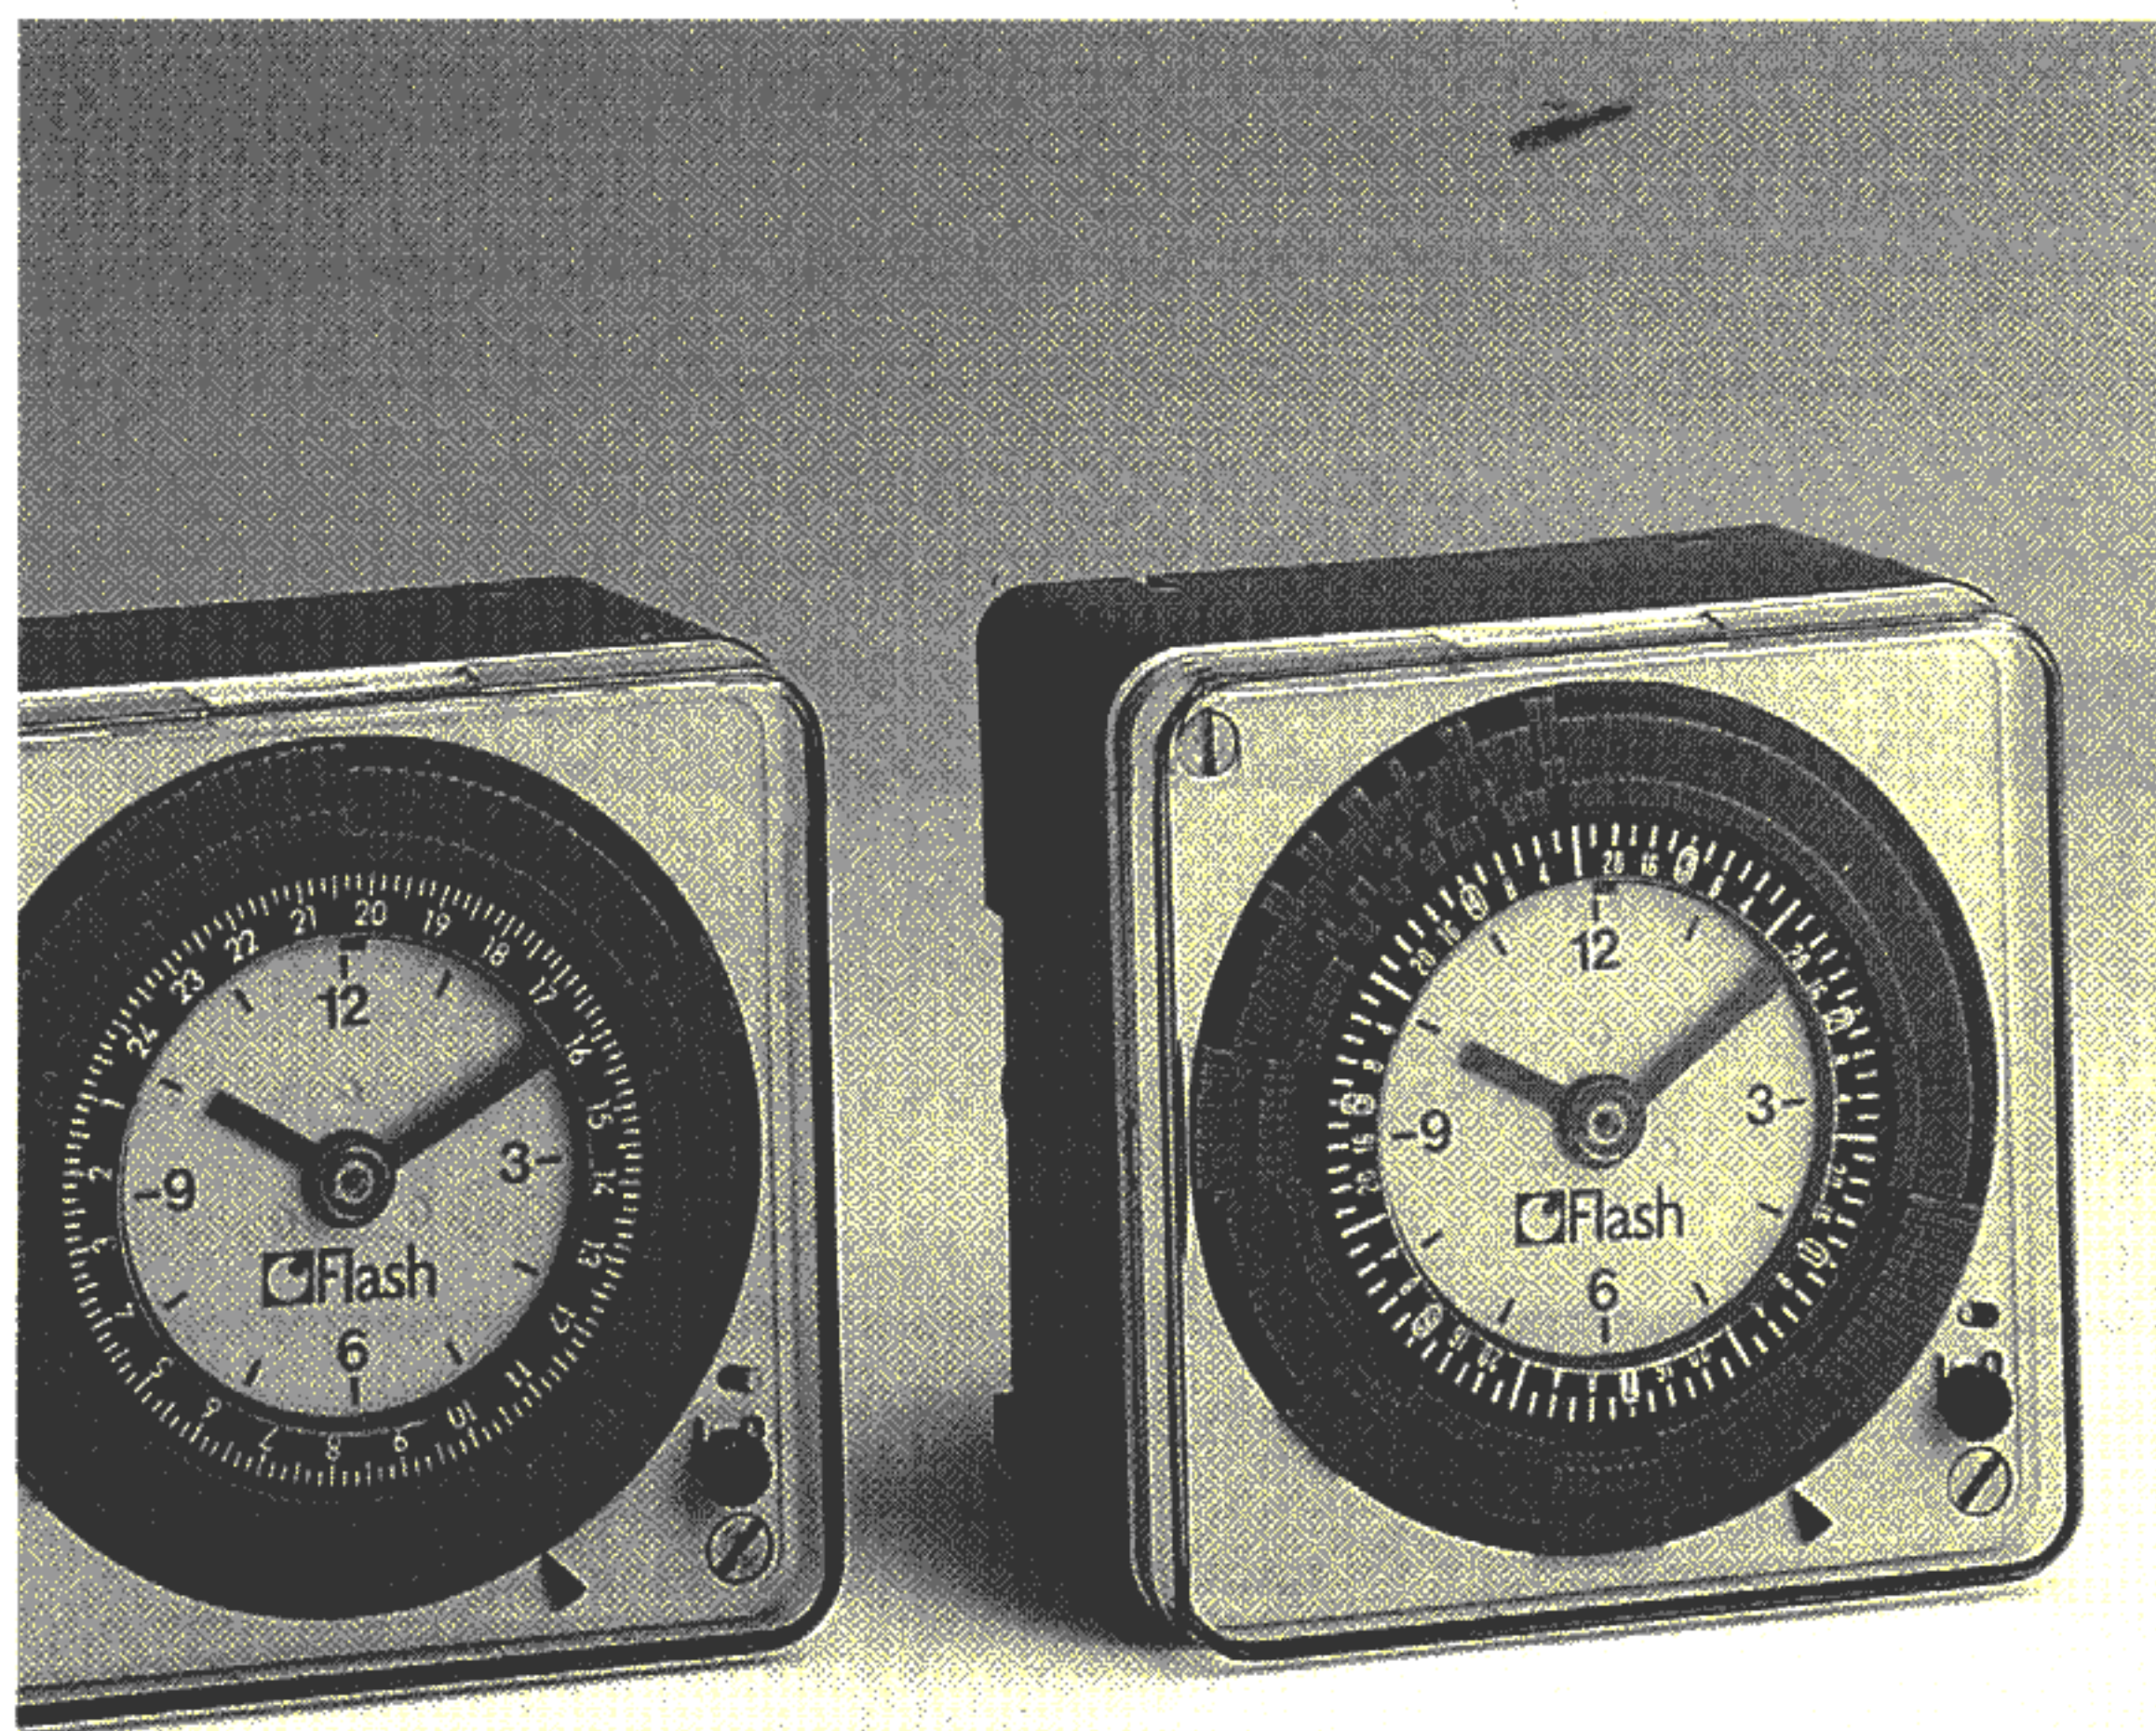


INTERRUPTOR HORARIO EN CAJA DE 72 X 72 MM. PARA INSTALACION EN RIEL DIN, SOBRE PARED O EN PANEL

Características

- Programación con segmentos deslizantes fijados al disco de programación.
La zona roja del disco indica el tiempo de conexión.
- Las agujas indican la hora (versión diaria) o la hora y el día (versión semanal).
El reloj se pone fácilmente en hora, girando el disco central.
- Cancelación manual de un paso del programa y retorno automático al mismo.
- Fácil extracción del reloj mediante bornera enchufable.
- Instalación sin accesorios: en riel DIN, sobre pared o en panel.



Especificaciones de Funcionamiento

Versión diaria

- Programación en pasos de 10 minutos.
- Intervalo mínimo entre 2 conexiones:
20 minutos (2 segmentos)
- 48 conmutaciones por día.
- Exactitud de conmutación:
1 minuto 30 segundos.





Versión semanal

- Programación en pasos de 1 hora.
- Intervalo mínimo entre 2 conexiones:
2 horas (2 segmentos).
- 56 conmutaciones por día.
- Exactitud de conmutación: 10 minutos.

Especificaciones Técnicas

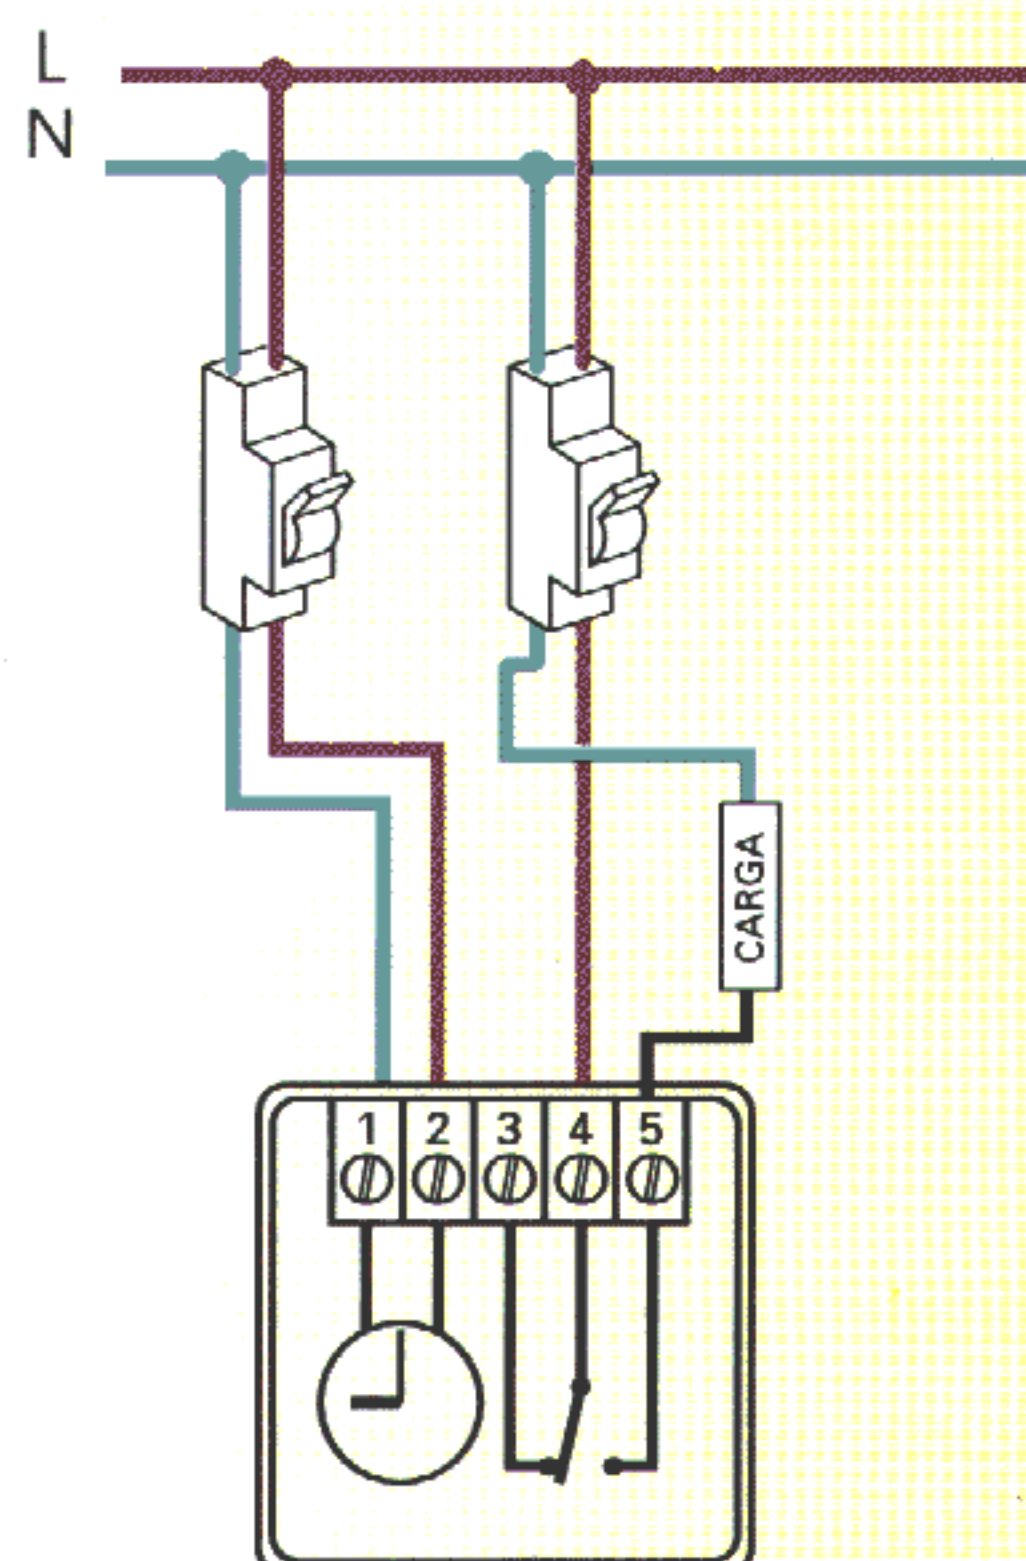
Alimentación	220 V / 240 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Consumo	aprox. 0.5 VA
Contactos	Carga resistiva 16 A / 250 V
	Carga inductiva ($\cos \varphi \geq 0,6$) 3 A / 250 V
	Lámpara incandescente 1.000 W / 250 V
	Motor con rotor en cortocircuito 1/2 HP / 250 V
Exactitud	1 seg. / 24 hs.
Temperatura de trabajo	-10° C...50° C
Temperatura de almacenaje	-20° C...60° C
Conexión de cables	1 mm...6 mm
Conforme con EN 60.730	sí

Versiones

Referencia	Ciclo	Reserva de marcha	Contactos
16093	24 horas	200 horas	16 (3) A 
16094	24 horas	-	16 (3) A 
16793	7 días	200 horas	16 (3) A 
16794	7 días	-	16 (3) A 

COMPACT

Aplicación del COMPACT
de conectar y desconectar una carga
(iluminación, calefacción, ventilación, etc.).



Si la carga a conectar supera la carga admitida, se recomienda de interconectar un contactor.